


■ Bracket Staffa

Wire A filo

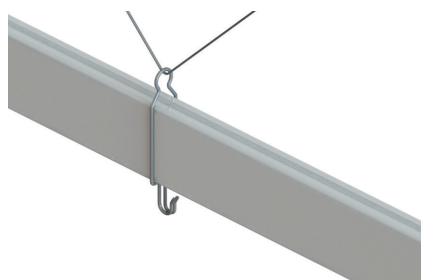

The wire bracket can be used for the clamping of the busbar duct through chain/cable or for the suspension of lighting fixtures. For special needs the same bracket can be used to simultaneously meet the situations described above. Total permissible load = 50 kg.

Caution: If the bracket is used for both the mounting and the suspension of lighting fixtures, the total load must not exceed 50 kg. Maximum cable or chain diameter of 7 mm.

La staffa a filo può essere utilizzata per lo staffaggio del condotto sbarre tramite catena/cavo o per la sospensione di corpi illuminanti. Per esigenze particolari può essere utilizzata la stessa staffa per soddisfare contemporaneamente le situazioni sopra descritte. Carico totale ammesso = 50 kg.


Attenzione: se la staffa viene utilizzata sia per lo staffaggio che per la sospensione di corpi illuminanti, il carico totale non deve superare i 50 Kg. Diametro massimo di un cavo o catena di 7 mm.

Single Singolo

X	POLES NUMBER NUMERO DI POLI		
	2P	4P	6P
25,5	LTN70PFIU2AA000		

Double Doppio

X	POLES NUMBER NUMERO DI POLI				
	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P
45,5	LTN70QFIU2AA000				

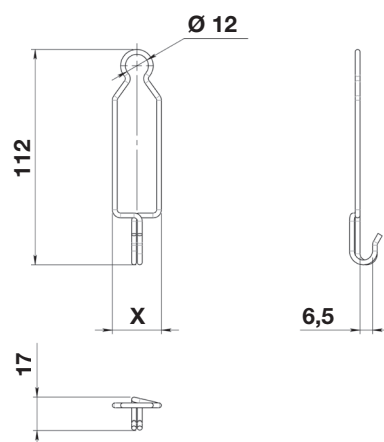

Simple Semplice



The simple bracket can be used for the fastening of the busbar duct by means of threaded bar or chain/cable using the open hook (Cod. LTN70ZFIU6AA000) or for the suspension of lighting fixtures. Total permissible weight: 50 Kg



La staffa semplice può essere utilizzata per lo staffaggio del condotto sbarre tramite barra filettata o catena/cavo utilizzando il gancio aperto (Cod. LTN70ZFIU6AA000) o per la sospensione di corpi illuminanti. Carico totale ammesso: 50 Kg

Single Singolo

X	POLES NUMBER NUMERO DI POLI		
	2P	4P	6P
38	LTN70PFIU8AA000		

Double Doppio

X	POLES NUMBER NUMERO DI POLI				
	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P
60	LTN70QFIU8AA000				

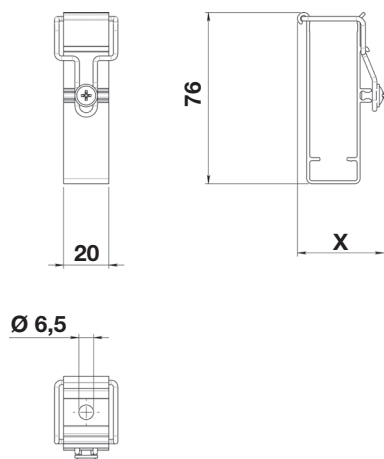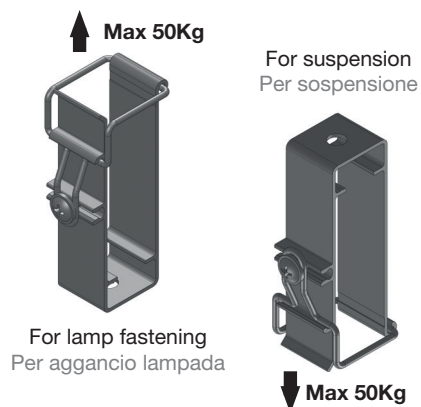

■ Bracket Staffa

Universal Universale




For wall or floor mounting.
For coupling with conduit brackets.
Per staffaggio parete o pavimento.
Per accoppiamento con staffa per canaletta

Max 25 Kg



The universal bracket can be used for the mounting of the busbar duct directly on the wall or in combination with the universal bracket for cable duct (Cod. LTN70ZFIU4AA000) for special applications.
Total permissible weight: 25 Kg

La staffa universale può essere utilizzata per lo staffaggio del condotto sbarre direttamente a parete o in combinazione con la staffa universale per canaletta (Cod. LTN70ZFIU4AA000) per applicazioni speciali.
Carico totale ammesso: 25 Kg

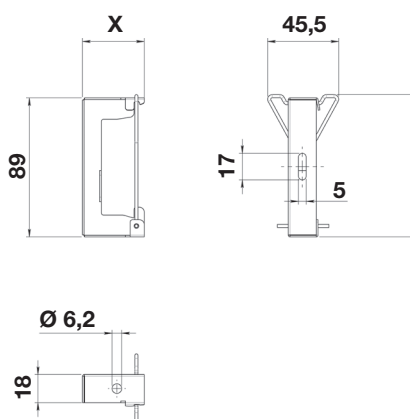

Single Singolo

X	POLES NUMBER NUMERO DI POLI		
	2P	4P	6P
39,5	LTN70PFIU3AA000		

Double Doppio


X	POLES NUMBER NUMERO DI POLI				
	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P
60	LTN70QFIU3AA000				

Universal bracket for cable duct Staffa universale per canaletta



Universal bracket + Universal bracket for cable duct.
Warning: Cable duct not supplied by DKC.

Staffa universale + staffa per canaletta
Attenzione: Canaletta portacavi non di nostra fornitura.

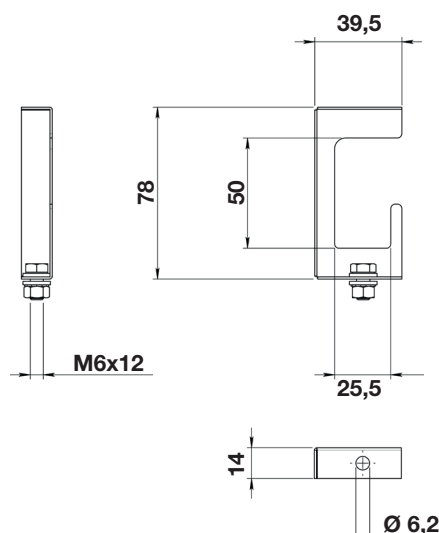

Single Singolo

X	POLES NUMBER NUMERO DI POLI		
	2P	4P	6P
38	LTN70ZFIU4AA000		

Double Doppio

X	POLES NUMBER NUMERO DI POLI				
	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P
60	LTN70ZFIU4AA000				

Bracket


Staffa

Open hook

Gancio aperto




POLES NUMBER NUMERO DI POLI							
2P	4P	6P	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P
LTN70ZFUIU6AA000							



Cable fastening

Fissaggio cavo

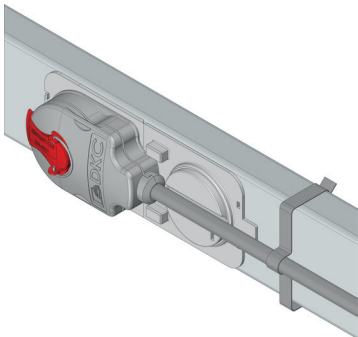

Single Singolo

2P		POLES NUMBER NUMERO DI POLI 4P		6P	
LTN70PFUIU7AA000					

Double Doppio

POLES NUMBER NUMERO DI POLI									
2P+2P		4P+4P		4P+2P		6P+2P		6P+6P	
LTN70QFIU7AA000									



■ Installations

Installazioni

Installation from top and lamp

Installazione dall'alto e lampada




Installation from top and ceiling light

Installazione dall'alto e plafoniera




Wall installation

Installazione a muro

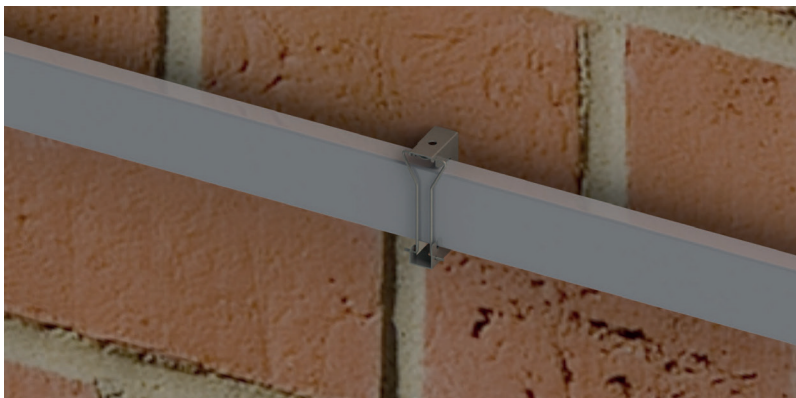

Floor installation

Installazione a pavimento

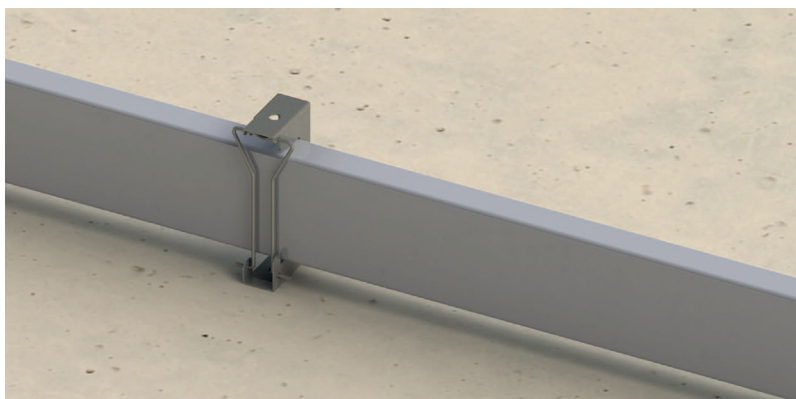

■ Busbar 25-40A


Condotti sbarre 25-40A

Loads Diagrams

Diagrammi di carico



Lightech busbars can be installed with a distance of the fixing points which may vary according to the needs of the site. The distance of the fixing points suggested by DKC is 1.5 meters so that each standard straight element of 3 meters can have 2 fixing points (this facilitates the assembly or disassembly of the elements). The distance of the fixing points can be increased up to a maximum of 6 metres by reducing or, in extreme cases, avoiding the loads suspended directly on the busbar duct. The maximum acceptable bending is 1/200; DKC suggests sizing the plant for a maximum bending of 1/350. Below you can find graphs with applicable loads based on the fixing distance.

I condotti sbarre Lightech possono essere installati con una distanza dei punti di fissaggio che può variare in base alle esigenze di cantiere. La distanza dei punti di fissaggio che viene suggerita da DKC è di 1,5 metri in modo che ogni elemento rettilineo standard da 3 metri possa avere 2 punti di fissaggio (questo facilita il montaggio o lo smontaggio degli elementi). La distanza dei punti di fissaggio può essere aumentata fino ad un massimo di 6 metri riducendo o, nei casi estremi, evitando i carichi sospesi direttamente sul condotto sbarre. La massima flessione accettabile è pari a 1/200; DKC suggerisce di dimensionare l'impianto per una flessione massima di 1/350. Qui di seguito potete trovare i grafici con i carichi applicabili in base alla distanza di fissaggio.

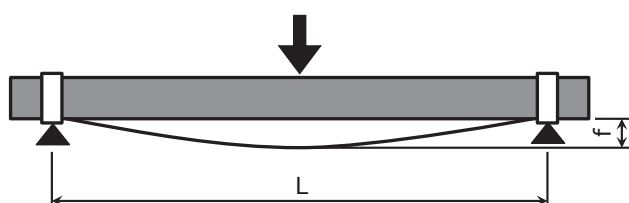

L Distanza dei punti di fissaggio
f Flessione della carcassa del condotto sbarre Lightech

Single Singolo

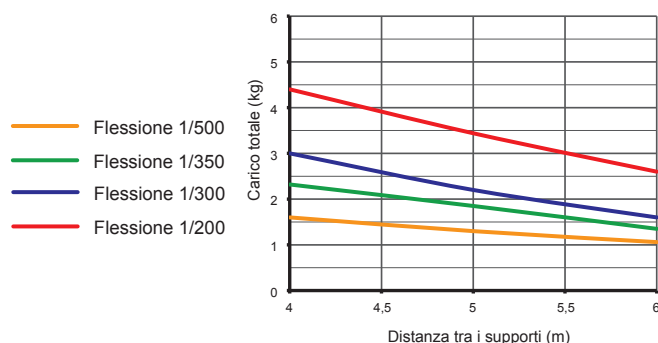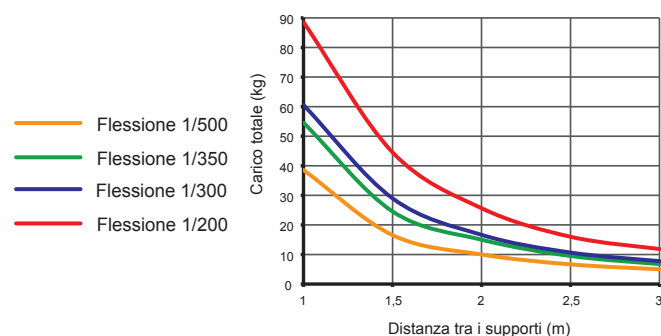

Double Doppio

