

## GİZLİ TİP SPRINKLER (Sarkık) / Concealed Sprinkler (Pendent)

# DU-3428

Hızlı Tepkimeli / Quick Response



### Genel Özellikler / Specifications

- Düşük ve orta tehlike / Light and Ordinary Hazards
- 3 mm cam / 3 mm bulb

### Kullanım alanları / Usage areas

- Konut / House
- Otel / Hotel
- Hastane / Hospital
- AVM / Mall
- Yurt / Dormitory
- İş merkezi / Trade Center




Ürün sayfası için  
okutun  
Scan for  
product page

Asma tavan olan veya aşağı yönlü pendent sprinkler kullanımı uygun olan mahallerde tercih edilir. Sadece ıslak sistemlerde ve düşük-orta tehlike sınıflarında kullanılır. Konut, otel, hastane, yurt, iş merkezi gibi projelerde kullanılır.

They are used in suspended ceilings where pipings is concealed. Used in places such as residences, hotels, hospitals, dormitories, shopping mall.

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| K Faktör/K Factor      | K5.6(80)                                       |
| Diş ölçüsü/Thread size | 1/2" NPT (15 mm)                               |
| Tepkime/Response       | Hızlı Tepkimeli/Quick Response                 |
| Yüzey/Finishes*        | Pirinç/Brass                                   |
| Sıcaklık/Temperature*  | 68°C(155°F) Sprinkler, 57°C(135°F) Kapak/Cover |

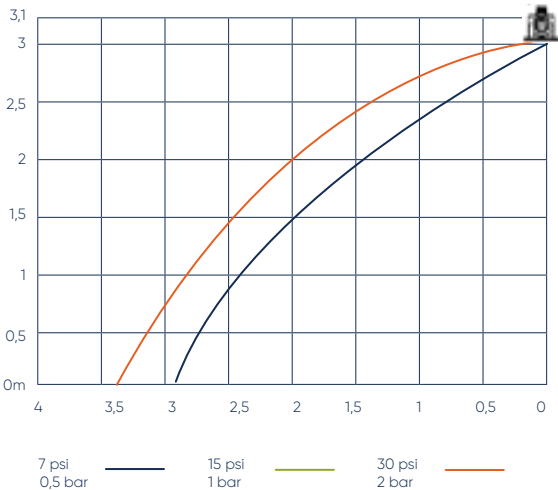

-Kaplama tiplerinin (Pirinç, Beyaz, Krom) ve çalışma sıcaklıklarının belge detayı için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.  
- You can visit our website for certification details of coating types (Brass, White, Chrome) and operating temperatures.

## GİZLİ TİP SPRINKLER / (Sarkık) / Concealed Sprinkler (Pendent) DY-3428

## KAPAK / BONNET

DY-3428-1

### Hızlı Tepkimeli / Quick Response

#### Genel Özellikler / Specifications

- Düşük ve orta tehlike / Light and Ordinary Hazards
- 3 mm cam / 3 mm bulb

#### Kullanım alanları / Usage areas

- Konut / House
- Otel / Hotel
- Hastane / Hospital
- AVM / Mall
- Yurt / Dormitory
- İş merkezi / Trade Center



Ürün sayfası için  
okutun


Scan for  
product page



Asma tavan olan veya aşağı yönlü pendent sprinkler kullanımı uygun olan mahallerde tercih edilir. Sadece ıslak sistemlerde ve düşük-orta tehlike sınıflarında kullanılır. Konut, otel, hastane, yurt, iş merkezi gibi projelerde kullanılır.

They are used in suspended ceilings where pipings is concealed. Used in places such as residences, hotels, hospitals, dormitories, shopping mall.

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| K Faktör/K Factor      | K5.6(80)                                       |
| Diş ölçüsü/Thread size | 1/2" NPT (15 mm)                               |
| Tepkime/Response       | Hızlı Tepkimeli/Quick Response                 |
| Yüzey/Finishes*        | Pirinç/Brass                                   |
| Sıcaklık/Temperature*  | 68°C(155°F) Sprinkler, 57°C(135°F) Kapak/Cover |

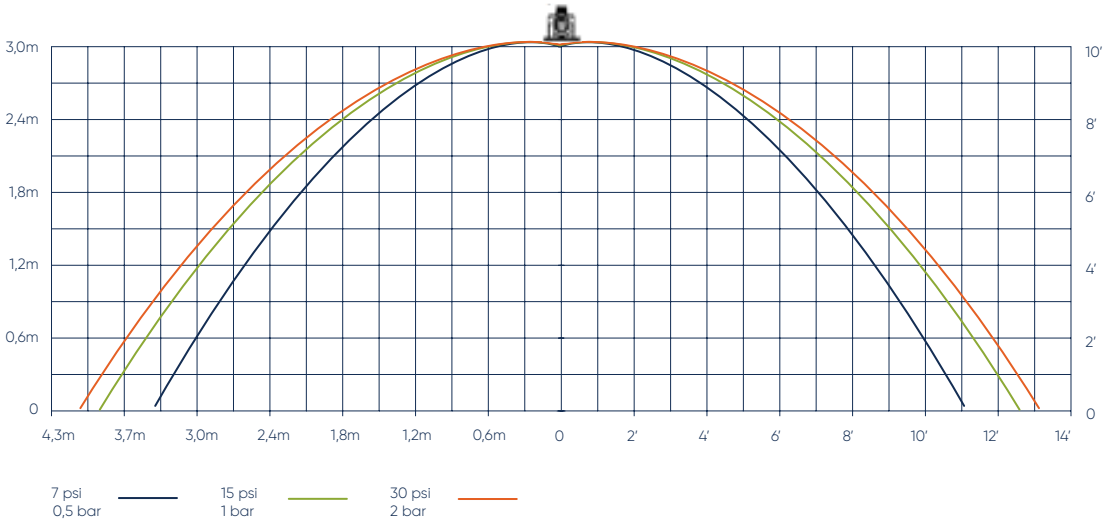

-Kaplama tiplerinin (Pirinç, Beyaz, Krom) ve çalışma sıcaklıklarının belge detayı için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.  
- You can visit our website for certification details of coating types (Brass, White, Chrome) and operating temperatures.

## Gizli Tip Sprinkler (Duvar Tipi) / Concealed Sprinkler (Sidewall)

# DY-3430

### Hızlı Tepkimeli / Quick Response

#### Genel Özellikler / Specifications

- Düşük ve orta tehlike / Light and Ordinary Hazards
- 3 mm cam / 3 mm bulb

#### Kullanım alanları / Usage areas

- Otel Lobileri / Hotel Lobbies
- İbadethaneler / Sanctuary
- Ofis Binaları / Office
- Restoranlar / Restaurants



Ürün sayfası için  
okutun  
Scan for  
product page

Duyar 5.6 K Faktör, Hızlı Standart Tepkimeli Gizli Tip Sidewall Sprinkler, dekoratif amaçlı sprinkleri gizlemek için tasarlanmış düz bir kapak plakasına sahip 3/5 mm bulbulu sprinklerdir.

Duyar 5.6 K Factor, Fast and Standard Response Concealed Type Sidewall Sprinkler is a 3/5 mm bulb sprinkler with a flat cover plate designed to hide decorative sprinklers.

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| K Faktör/K Factor      | K5.6(80)                                       |
| Diş ölçüsü/Thread size | 1/2" NPT (15 mm)                               |
| Tepkime/Response       | Hızlı Tepkimeli/Quick Response                 |
| Yüzey/Finishes*        | Pirinç/Brass                                   |
| Sıcaklık/Temperature*  | 68°C(155°F) Sprinkler, 57°C(135°F) Kapak/Cover |

