

Hidrant / Hydrant

T-1755

Dirsek / Flange Bend

T-1760

Hidrant / Hydrant

T-1765

Hidrant / Hydrant

T-1775

Hidrant / Hydrant

T-1785

Genel Özellikler / General Specifications

Ölçü / Dimensions: DN100

Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: -10... +120 °C (16 Bar)

Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificates: TSE

Tasarım / Design: TS EN 14384

Bağlantı Boyutları / Connection Dimensions: TS EN 1092-2 (PN 16)

Testler / Tests: TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

Yangın tesisatları / Fire installations



1922

Ürün Kodu / Product code	h1	h2	h3	L
T-1755	190	430	350	1180
T-1765		860		1750
T-1775		1290		2040
T-1785		1720		2470



Malzeme Özellikleri Material Specifications

No	Parça Adı/Part Name	Malzeme/Material
1	Gövde/Body	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron
2	Alt Boru/Lower Pipe	St 37 - Çelik çekme/Steel Extrusion
3	Çatal/Fork	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron
4	Kaplin/Coupling	Alüminyum Alaşım/Aluminum Alloy
5	Volan/Handwheel	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron
6	Klape/Seat Seal	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm + Kauçuk Kaplama /Ductile Iron+rubber plated
7	Çekvalf/Check Valve	CuZn40Pb2- CW617N Piring/Brass
8	Alt Flanş/Lower Flange	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron
9	Üst Flanş/Upper Flange	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron





Ölçüler Dimension

PN		16 bar
DN		100
L		T-1755 : 1180
		T-1765 : 1750
		T-1775 : 2040
		T-1785 : 2470
Çıkış Ölçüsü/Outlet Dimension		2xDN65
Tip/Type		C
Akış Kesme Sistemi/Flow Cut Systems		Kuru Tip/Dry Type
KV Debi Kapasitesi/Flowrate (m³/h)		210
Dirsek/Elbow T-1760 (DN100)	A	150
	B	120
	C	270



Ürün sayfası için
okutun

Scan for
product page

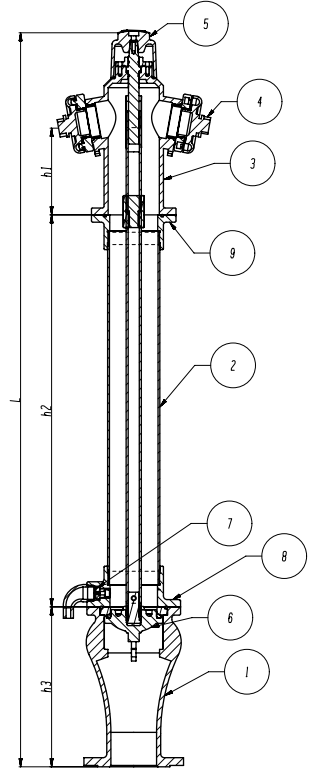

T-1760

* CE Sertifikası T-1755, T-1765, T-1775, T-1785 ürünü için mevcuttur.

* CE Certificate is available for the T-1755, T-1765, T-1775, T-1785 product.

T-1720

Genel Özellikler / General Specifications

Ölçü / Dimensions: DN80 Çıkış ölçüsü: 2xDN 50

Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: -10... +120 °C (16 Bar)

Standartlar / Standards

Tasarım / Design: TS EN 14384

Bağlantı Boyutları / Connection Dimensions: TS EN 1092-2 (PN 16)

Testler / Tests: TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

Yangın tesisatları / Fire installations



Ürün sayfası için
okutun

Scan for
product page



Malzeme Özellikleri Material Specifications

No	Parça Adı/Part Name	Malzeme/Material
1	Gövde/Body	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron
2	Alt Boru / Lower Pipe	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron
3	Üst Boru / Upper Pipe	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron
4	Çatal / Fork	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron
5	Kaplin / Coupling	Alüminyum Alaşım / Aluminum Alloy
6	Volan / Handwheel	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron
7	Klape / Seat Seal	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm + Kauçuk Kaplama / Ductile Iron + Rubber Coated
8	Çekvalf / Check Valve	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç / Brass



Ölçüler Dimension

PN	16 bar
DN	80
H	850
h1	900
h2	540
L	1750
Çıkış Ölçüsü / Outlet Dimension	2 x 2"
Tip / Type	C
Akış Kesme Sistemi / Flow Cut Systems	Kuru Tip / Dry Type
KV Debi Kapasitesi / Flowrate (m3/h)	106

