

Y-3009

Genel Özellikler / General Specifications

Ölçü / Dimensions: 2 1/2"

Anma Basıncı / Nominal Pressure: 300 psi (20,6 bar)

Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: +4°C/+80°C

Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificate: UL, FM





Ürün sayfası için
okutun

Scan for
product page

İtfaiyenin su almak maksadıyla katlarda yangın dolapları yanında, yakınında veya yangın kaçış koridorlarında kullanılır. Yüksek katlı binalarda en az her iki katta bir kullanılması zorunludur.

In order to supply the fire department with water it is mounted in floors next to fire cabinets, nearby or near the fire escape corridor. In high-rise buildings it is mandatory to have one in every two floors.

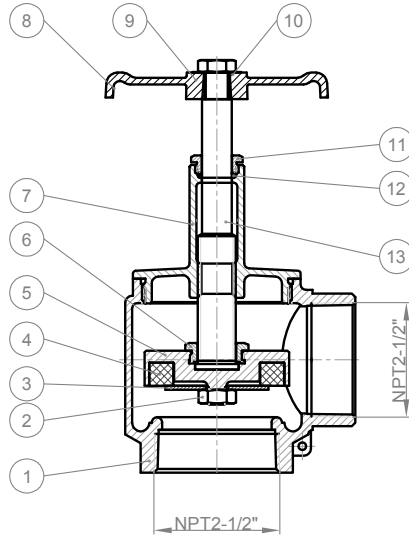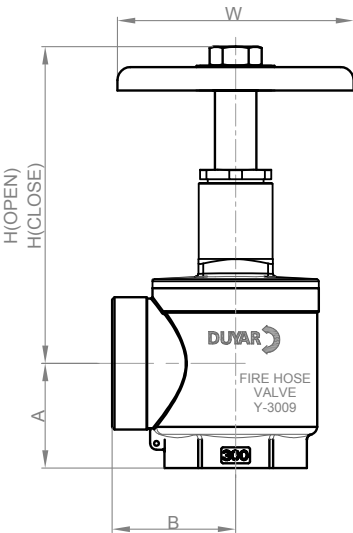

- 13 Mil / Stem
- 12 O-Ring / O-Ring
- 11 Somun / Stuff Nut
- 10 Kilit Somunu / Lock Nut
- 9 Etiket / Tag
- 8 Volan / Hand Wheel
- 7 Kapak / Bonnet
- 6 Somun / Stuff Nut
- 5 Klap Tutucu / Disc Holder
- 4 Kauçuk Pul / Rubber Washer
- 3 Klap Pulu / Disc Washer
- 2 Kilit Somunu / Lock Nut
- 1 Gövde / Body



Ölçüler Dimension

Part	SIZE		A		B		H (CLOSE)		H (OPEN)		W	
Number	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
Y-3009	2 1/2 x 2 1/2	65x65	2.60	66	3.15	86	7.01	178	8.78	223	5.11	130



Malzeme Özellikleri / Material Specifications

Gövde & Kapak / Body & Bonnet	Pirinç Dövme / Forged Brass
Sit / Seat	Pirinç / Brass
Klape / Seat Seal	EPDM / EPDM
Mil / Stem	Pirinç / Brass
O-Ring / O-Ring	EPDM / EPDM
Volan / Hand Wheel	Alüminyum Alaşım / Aluminium Alloy