

METAN (DOĞAL GAZ)

GAZ ALARM DEDEKTÖRÜ

KULLANMA KLAVUZU



**CİHAZ UZMAN KİŞİLERCE MONTE EDİLMELİDİR.
KULLANMA KLAVUZUNUZU OKUMADAN
KESİNLİKLE CİHAZINIZI ÇALIŞTIRMAYINIZ.**



- * Sekma Gaz dedektörünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
- * Cihazınızın kullanma klavuzunu devamlı cihaz yakınında saklayınız, atmayınız.
- * Elektrik şoklarına karşı cihazınızın içini kesinlikle açmayınız.
- * Almış olduğunuz bu cihaz metan (doğal gaz) kullanılan alanlarda ortamdaki gazı algılar.
- * Cihazınızı, doğal gaz kullanıyorsanız tavandan 30 cm aşağıya monte ediniz.
- * S092 modelde 220 V valf kullanıyorsanız cihazdan çıkan kontak kontrol uçlarını valfin uçları ile birleştiriniz. Bağlantıya gerekli özeni gösteriniz. Kontak uçlarına ayrıca 220 V ile çalışan alarm, deprem sensörü, havalandırma gibi bağlantıları gerekli servislerle danışarak yapabilirsiniz.
- * Cihazınızı prize takınız. Cihazın 60 sn kadar kalibrasyon süresi vardır. Bu sürede sarı Ready ledi yanacaktır. Sarı led söndükten sonra cihaz kullanıma hazırdır.
- * Cihaz çalıştıktan sonra çakmak gazı ile kontrol yapabilirsiniz.
- * Cihazda ayrıca Fault sarı led vardır. Bu led yanıyorsa cihazınızda arıza olabilir. Mutlaka yetkili servisi arayınız.
- * Cihazın algılayamadığı patlama sınırı altındaki gaz kaçaqlarında ortamı havalandırınız, prizleri açmayınız, vanaları kapatınız, gaz kaçağını tespit ediniz, gerekirse yetkililere haber veriniz.
- * Öncelikle gaz kaçağı olmaması için ev ve iş yerlerinde gerekli en üst düzey tedbirlerinizi alınız. Gaz kaçağı olup dedektör alarm verdiğinde kesinlikle elektrik düğmelerini açmayınız, çakmak kibrit vb. maddeler kullanmayınız, kapıları, pencereleri açınız. Gazı vanadan kesiniz. Yetkili kurumları arayınız. Gaz kaçağı ortamındaki telefonu kullanmayınız.
- * Cihazınızı deterjan kullanmadan nemli bezle temizleyiniz.
- * Cihazınızı yemek yağlarının sıçramayacağı, tozdan uzak yerlere monte ediniz.
- * Cihaz ve sensör ömrü 4 yıldır.
- * Sensör değiştirilebilir değildir.
- * Alarm durumunda ses şiddeti 1 m mesafede 85 db'dir.


Uygulama Alanları: Doğal Gaz depolama alanları, mutfak, gaz birikimi olabilecek merdiven boşlukları, karavan, tren, gemi gibi gaz kaçağı oluşabilecek her yerde kullanılabilir.

Ambalajlama: Tekli kutu içerisinde paketlenmiştir. Kolisinde 60 adet bulunmaktadır.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka / Model	: SEKMA S092	Ortam Sıcaklığı	: -10 °C +50 °C
Bücü / Voltajı	: 3 VA / 220 V 50 Hz	Cihaz Tipi	: A
Kontak Akımı	: Max. 10A	Gaz Algılama	: % 3 Aps - % 20 Aps
Alarm Şiddeti	: 85 db	Standart	: TS EN 50194-1
Kalibre Süresi	: 60 sn	Sınıf	: □
Cihaz ve Sensör Ömrü	: 4 yıl	Koruma	: IP x3
		Çıkış Kontak Gerilimi	: 220 V


S092 BAĞLANTI ŞEMASI

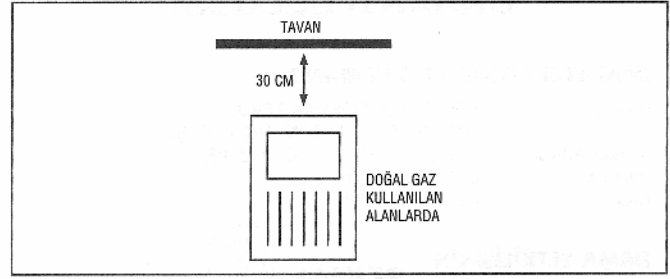

S092 VALF BAĞLANTI ŞEMASI



S092 VALF BAĞLANTI ŞEMASI

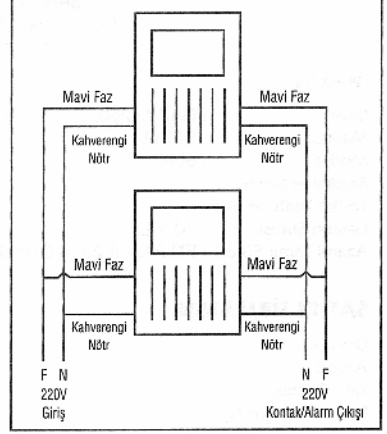

GARANTİ ŞARTLARI

- * Garanti süresi 2 yıl olup, ürünün tamamı garanti kapsamındadır.
- * Ürünün sık arıza yapması ve onarımının mümkün olmadığı durumlarda yenisi ile değiştirilir.
- * Tamirde geçen süre garanti kapsamına eklenir.
- * Garantisini bittikten sonraki arıza durumlarında bedeli alınarak firmamız tarafından onarılır.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMİYEN KOŞULLAR

- * Her türlü hasar, kırılma garanti kapsamı dışındadır.
- * Cihazın içi açıldığında, ayarları bozulduğunda cihaz garanti kapsamı dışında kalır.