

PENDENT SPRINKLER

DY-3327

Standart Tepkimeli / Standard Response

Genel Özellikler / Specifications

- Tüm tehlike sınıfları için / All Hazards
- 5 mm cam / 5 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas

- Konut / House
- Otel / Hotel
- Hastane / Hospital
- AVM / Mall
- Yurt / Dormitory
- İş merkezi / Trade Center



Ürün sayfası için
okutun


Scan for
product page



Asma tavan olan veya aşağı yönlü sprinkler kullanımı uygun olan mahallerde tercih edilir. Su aşağı yönlü konik olarak genişleyerek atış yaparlar. Rozet ile birlikte kullanılabilir.

They are preferred in suspended ceilings or in locations where downward sprinklers are appropriate. Water sprays in a conically expansion. They can be used with escutcheons.

Katalog Kodu/Catalogue Code	DY-3327
K Faktör/K Factor	K5.6(80),
Diş ölçüsü/Thread size	½" NPT (15 mm)
Tepkime/Response	Standart Tepkimeli/Standard Response
Yüzey/Finishes*	Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White
Sıcaklık/Temperature*	57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F), 93°C(200°F), 141°C(286°F)

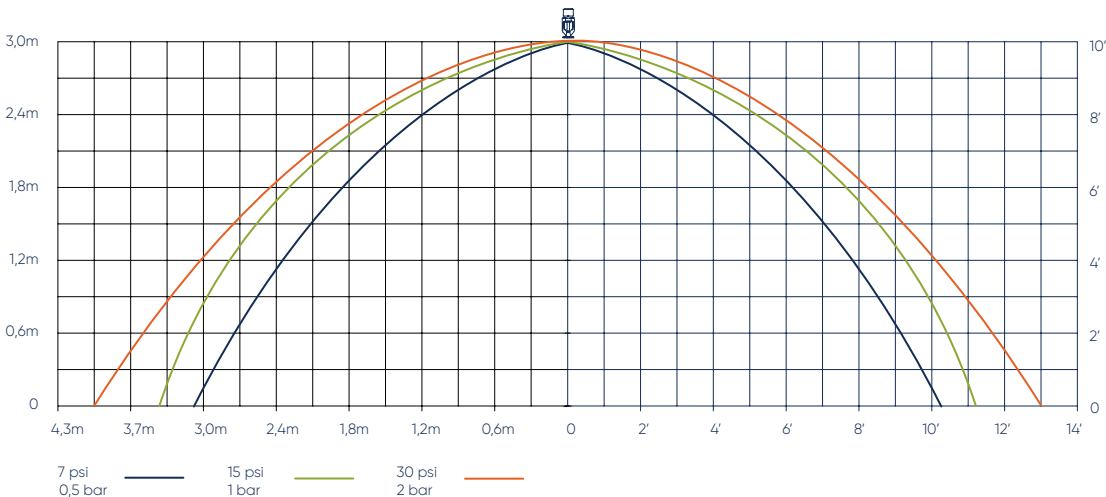

-Kaplama tiplerinin (Pirinç, Beyaz, Krom) ve çalışma sıcaklıklarının belge detayı için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
- You can visit our website for certification details of coating types (Brass, White, Chrome) and operating temperatures.

PENDENT SPRINKLER

DY-3337

Standart Tepkimeli / Standard Response

Genel Özellikler / Specifications

- Tüm tehlike sınıfları için / All Hazards
- 5 mm cam / 5 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas

- Konut / House
- Otel / Hotel
- Hastane / Hospital
- AVM / Mall
- Yurt / Dormitory
- İş merkezi / Trade Center



Ürün sayfası için
okutun


Scan for
product page



Asma tavan olan veya aşağı yönlü sprinkler kullanımı uygun olan mahallerde tercih edilir. Su aşağı yönlü konik olarak genişleyerek atış yaparlar. Rozet ile birlikte kullanılabilir.

They are preferred in suspended ceilings or in locations where downward sprinklers are appropriate. Water sprays in a conically expansion. They can be used with escutcheons.

Katalog Kodu/Catalogue Code	DY-3337
K Faktör/K Factor	K8.0(115)
Diş ölçüsü/Thread size	¾" NPT (20 mm)
Tepkime/Response	Standart Tepkimeli/Standard Response
Yüzey/Finishes*	Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White
Sıcaklık/Temperature*	57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F), 93°C(200°F), 141°C(286°F)

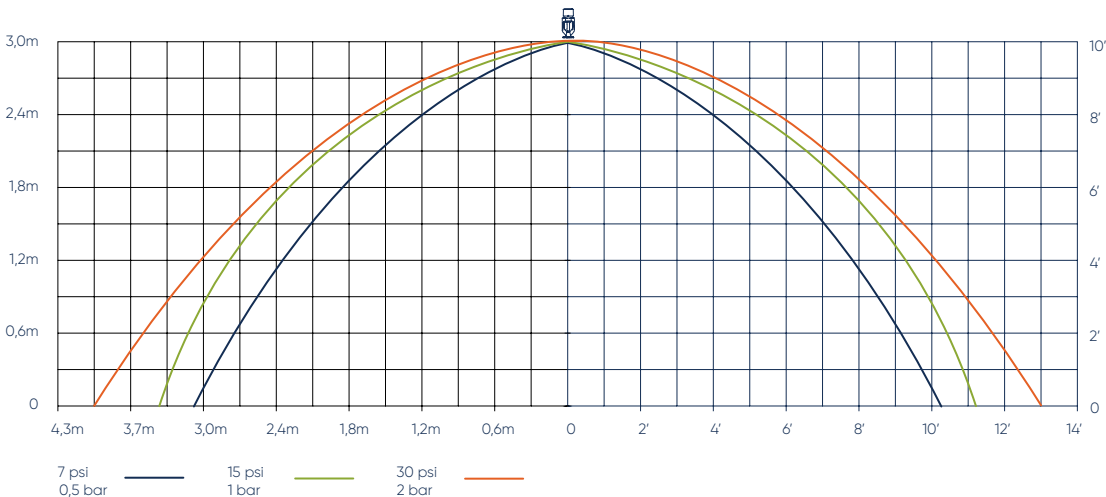

-Kaplama tiplerinin (Pirinç, Beyaz, Krom) ve çalışma sıcaklıklarının belge detayı için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
- You can visit our website for certification details of coating types (Brass, White, Chrome) and operating temperatures.

UPRIGHT SPRINKLER

DY-3323

Standart Tepkimeli / Standard Response

Genel Özellikler / Specifications


- Tüm tehlike sınıfları için / All Hazards
- 5 mm cam / 5 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas

- Konut / House
- Otopark / Autopark
- Otel / Hotel
- Yurt / Dormitory
- Hastane / Hospital
- İş merkezi / Trade Center
- AVM / Mall




Ürün sayfası için
okutun
Scan for
product page

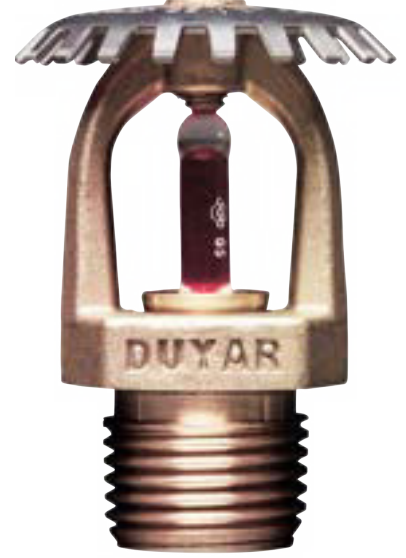

Asma tavan olmayan mahallerde deflektör kısmı yukarı gelecek şekilde montajı yapılır. Su deflektöre çarparak aşağı yönlü konik olarak genişliyerek atış yapar. Islak, kuru ve ön tepkimeli sistemlerde kullanılırlar.

Mounted in locations without suspended ceilings with the deflector pointing upwards. The water hits the deflector and sprays downwards with a conical expansion. It can be used for wet, dry and pre-action systems.

Katalog Kodu/Catalogue Code	DY-3323
K Faktör/K Factor	K5.6(80)
Diş ölçüsü/Thread size	½" NPT (15 mm)
Tepkime/Response	Standart Tepkimeli/Standard Response
Yüzey/Finishes*	Pirinç, Krom/Brass, Chrome
Sıcaklık/Temperature*	57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F), 93°C(200°F), 141°C(286°F)

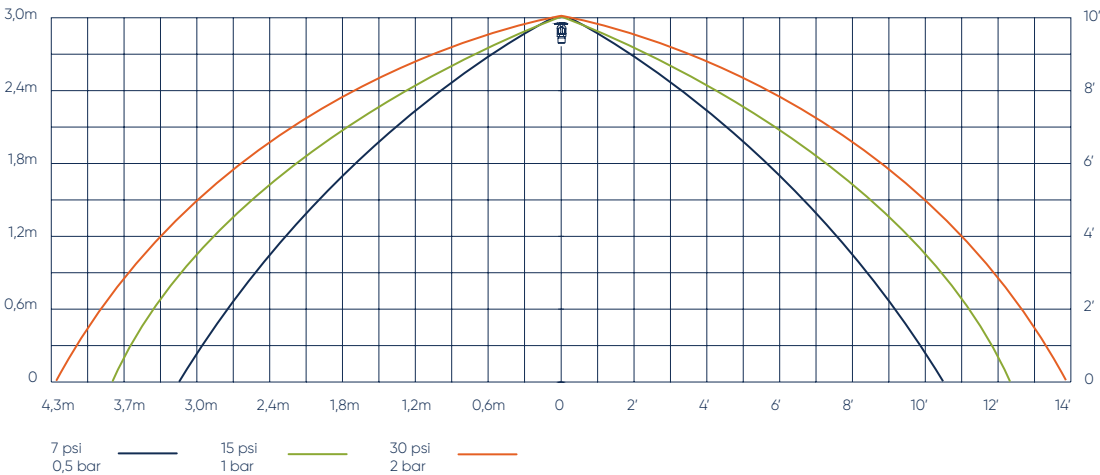

-Kaplama tiplerinin (Pirinç, Beyaz, Krom) ve çalışma sıcaklıklarının belge detayı için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
- You can visit our website for certification details of coating types (Brass, White, Chrome) and operating temperatures.

UPRIGHT SPRINKLER

DY-3333

Standart Tepkimeli / Standard Response

Genel Özellikler / Specifications

- Tüm tehlike sınıfları için / All Hazards
- 5 mm cam / 5 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas

- Konut / House
- Otopark / Autopark
- Otel / Hotel
- Yurt / Dormitory
- Hastane / Hospital
- İş merkezi / Trade Center
- AVM / Mall




1922



Ürün sayfası için
okutun


Scan for
product page

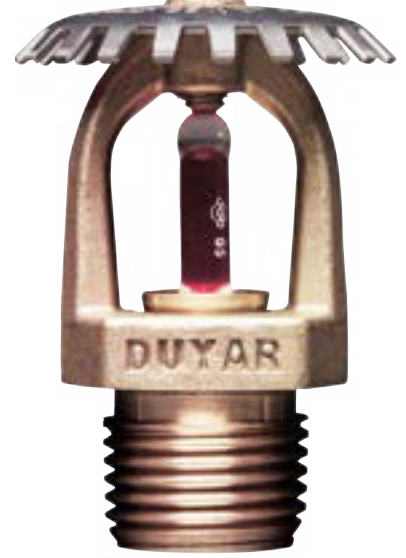

Asma tavan olmayan mahallerde deflektör kısmı yukarı gelecek şekilde montajı yapılır. Su deflektöre çarparak aşağı yönlü konik olarak genişliyerek atış yapar. Islak, kuru ve ön tepkimeli sistemlerde kullanılırlar.

Mounted in locations without suspended ceilings with the deflector pointing upwards. The water hits the deflector and sprays downwards with a conical expansion. It can be used for wet, dry and pre-action systems.

Katalog Kodu/Catalogue Code	DY-3333
K Faktör/K Factor	K8.0(115)
Diş ölçüsü/Thread size	¾" NPT (20 mm)
Tepkime/Response	Standart Tepkimeli/Standard Response
Yüzey/Finishes*	Pirinç, Krom/Brass, Chrome
Sıcaklık/Temperature*	57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F), 93°C(200°F), 141°C(286°F)

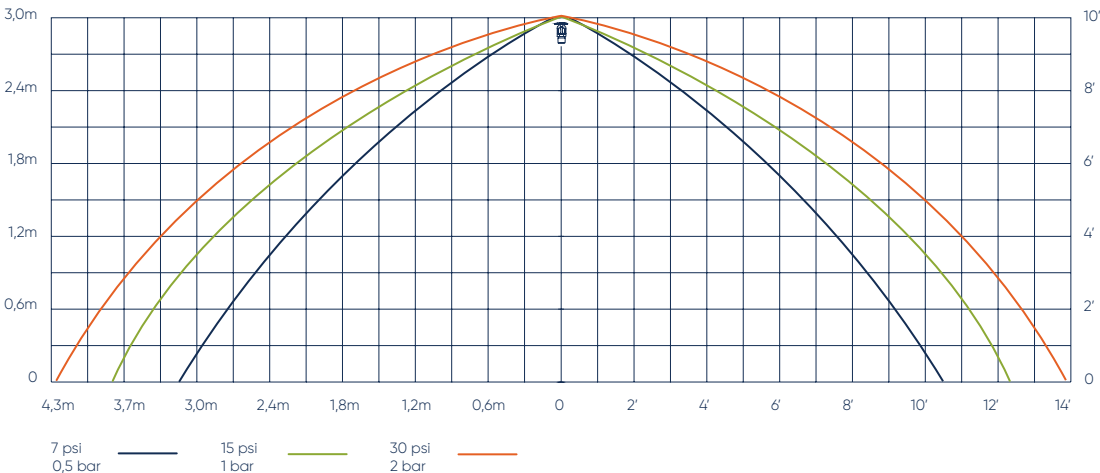

-Kaplama tiplerinin (Pirinç, Beyaz, Krom) ve çalışma sıcaklıklarının belge detayı için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
- You can visit our website for certification details of coating types (Brass, White, Chrome) and operating temperatures.

SIDEWALL SPRINKLER

DY-3329

Standart Tepkimeli / Standard Response

Genel Özellikler / Specifications

- Tüm tehlike sınıfları için / All Hazards
- 5 mm cam / 5 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas

- Konut / House
- Otel / Hotel
- Hastane / Hospital
- AVM / Mall
- Yurt / Dormitory
- İş merkezi / Trade Center




Ürün sayfası için
okutun
Scan for
product page



Asma tavan olmayan ve borulamanın tavanda gözükmeceği yerlerde kullanılır. Montajları duvar üzerine yapılır. İleri ve aşağı yönlü atış yaparlar. Sadece ıslak sistemlerde ve düşük-orta tehlike sınıflarında kullanılır. Konut, otel, hastane, yurt, avm gibi projelerde kullanılır.

They are preferred in suspended ceilings or in locations where downward sprinklers are appropriate. Water sprays in a conically expansion. They can be used with escutcheons.

Katalog Kodu/Catalogue Code	DY-3329
K Faktör/K Factor	K5.6(80)
Diş ölçüsü/Thread size	½" NPT (15 mm)
Tepkime/Response	Standart Tepkimeli/Standard Response
Yüzey/Finishes*	Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White
Sıcaklık/Temperature*	57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F), 93°C(200°F), 141°C(286°F)

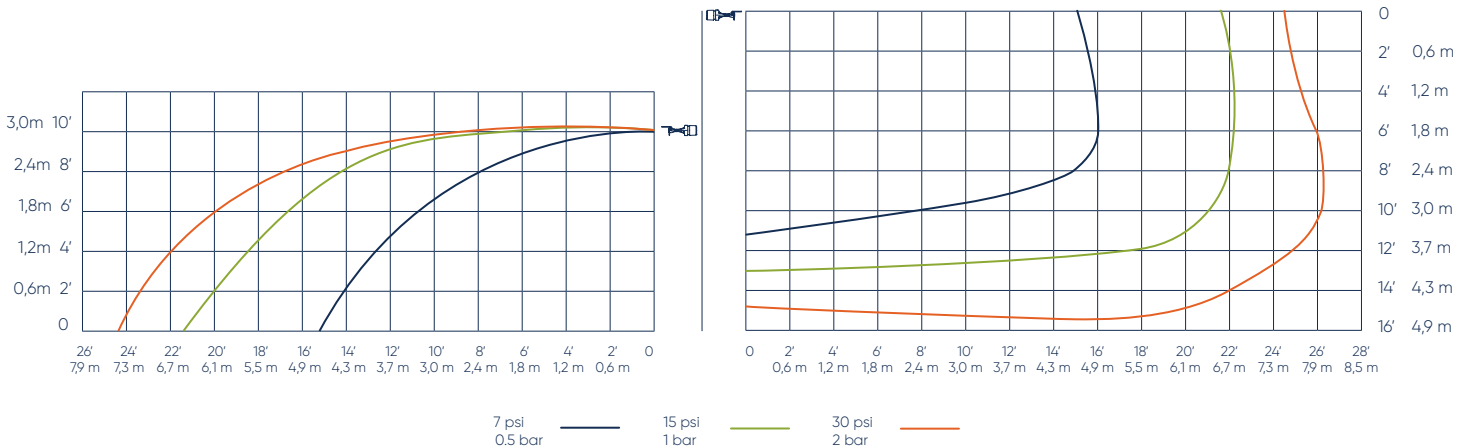

-Kaplama tiplerinin (Pirinç, Beyaz, Krom) ve çalışma sıcaklıklarının belge detayı için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
- You can visit our website for certification details of coating types (Brass, White, Chrome) and operating temperatures.

SIDEWALL SPRINKLER

DY-3339

Standart Tepkimeli / Standard Response

Genel Özellikler / Specifications

- Tüm tehlike sınıfları için / All Hazards
- 5 mm cam / 5 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas

- Konut / House
- Otel / Hotel
- Hastane / Hospital
- AVM / Mall
- Yurt / Dormitory
- İş merkezi / Trade Center



Ürün sayfası için
okutun


Scan for
product page



Asma tavan olmayan ve borulamanın tavanda gözükmeceği yerlerde kullanılır. Montajları duvar üzerine yapılır. İleri ve aşağı yönlü atış yaparlar. Sadece ıslak sistemlerde ve düşük-orta tehlike sınıflarında kullanılır. Konut, otel, hastane, yurt, avm gibi projelerde kullanılır.

They are preferred in suspended ceilings or in locations where downward sprinklers are appropriate. Water sprays in a conically expansion. They can be used with escutcheons.

Katalog Kodu/Catalogue Code	DY-3339
K Faktör/K Factor	K8.0(115)
Diş ölçüsü/Thread size	¾" NPT (20 mm)
Tepkime/Response	Standart Tepkimeli/Standard Response
Yüzey/Finishes*	Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White
Sıcaklık/Temperature*	57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F), 93°C(200°F), 141°C(286°F)

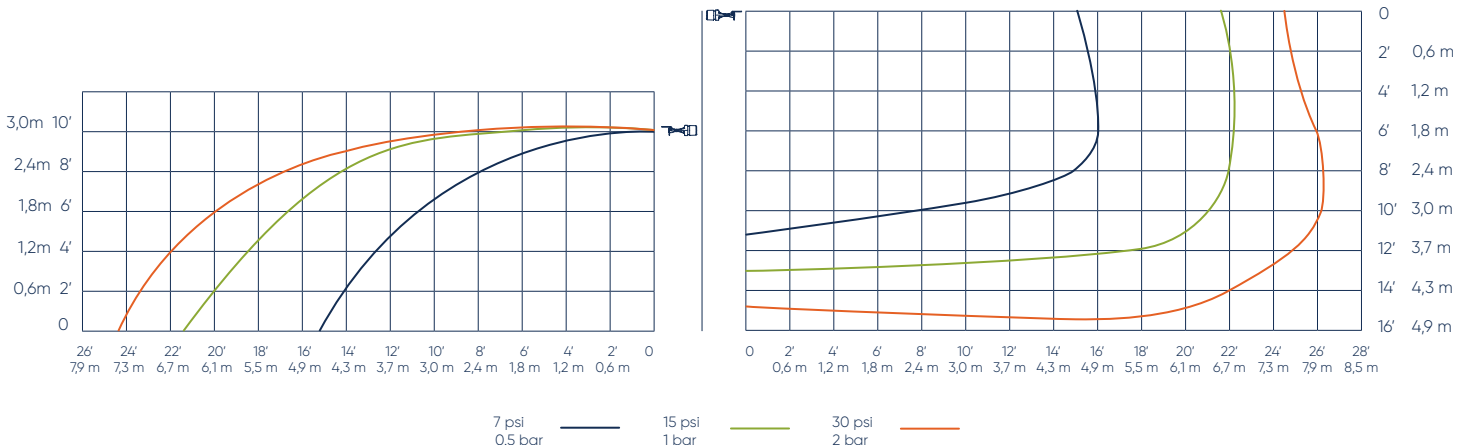

-Kaplama tiplerinin (Pirinç, Beyaz, Krom) ve çalışma sıcaklıklarının belge detayı için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
- You can visit our website for certification details of coating types (Brass, White, Chrome) and operating temperatures.

PENDENT SPRINKLER

DY-3527/DY-3537

Standart Tepkimeli / Standard Response

Genel Özellikler / Specifications

- Düşük tehlike sınıfı / Light Hazard
- 5 mm cam / 5 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas

- Özel uygulamalar / Specific applications



Ürün sayfası için
okutun
Scan for
product page



Geniş korumalı sprinkler standart tip sprinklerden daha fazla mesafelerde yerleşim için geliştirilmiştir. Düşük tehlike sınıfında yerleşim için geniş korumalı sprinklerin sarkık ve duvar tipleri bulunur. Isıya duyarlı elemanları standart veya hızlı tepkili olabilmektedir.

The extended coverage sprinklers are designed to cover a wider area than standart type sprinklers. For positioning in lower hazard areas there are pendent and sidewall types for extenxed coverage. The heat resistant bulbs can be standard or quick response types.

Katalog Kodu/Catalogue Code	DY-3527	DY-3537
K Faktör/K Factor	K5.6(80)	K8.0(115)
Diş ölçüsü/Thread size	1/2" NPT (15 mm)	3/4" NPT (20 mm)
Tepkime/Response	Standart Tepkimeli/Standard Response	
Yüzey/Finishes*	Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White	
Sıcaklık/Temperature*	57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F)	



Ölçüler Dimension

Diş Ölçüsü Thread Size		K Faktör K Factor		Max. Etki Alanı Max. Effect Area	Gerekli Olan Minimum Debi / Basing Min. Flowrate / Pressure
Inch	mm	U.S.	metric ²	Uzunluk x Genişlik Length x Width	
Standart Tepkimeli Standart Response					
1/2	15	5.6	80.6	(6.1 m x 6.1 m)	(151.4 L/min @ 3.52 Bar)
Hızlı Tepkimeli Quick Response					
1/2	15	5.6	80.6	(4.9 m x 4.9 m)	(98.4 L/min @ 1.49 Bar)
1/2	15	5.6	80.6	(5.5 m x 5.5 m)	(124.9 L/min @ 2.39 Bar)
1/2	15	5.6	80.6	(6.1 m x 6.1 m)	(151.4 L/min @ 3.52 Bar)

- Kaplama tiplerinin (Pirinç, Beyaz, Krom) ve çalışma sıcaklıklarının belge detayı için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
- You can visit our website for certification details of coating types (Brass, White, Chrome) and operating temperatures.

SIDEWALL SPRINKLER

DY-3529/DY-3539


Standart Tepkimeli / Standard Response

Genel Özellikler / Specifications

- Düşük tehlike sınıfı / Light Hazard
- 5 mm cam / 5 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas

- Konut / House
- İş merkezi / Trade Center
- Otel / Hotel
- Yurt / Dormitory
- Hastane / Hospital

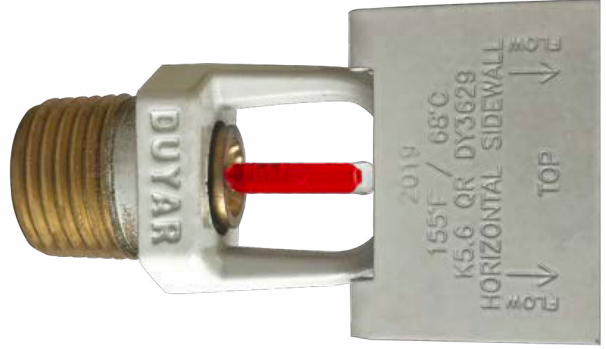

Ürün sayfası için
okutun
Scan for
product page

Geniş korumalı sprinkler standart tip sprinklerden daha fazla mesafelerde yerleşim için geliştirilmiştir. Düşük tehlike sınıfında yerleşim için geniş korumalı sprinklerin sarkık ve duvar tipleri bulunur. Isıya duyarlı elemanları standart veya hızlı tepkili olabilmektedir.

The extended coverage sprinklers are designed to cover a wider area than standart type sprinklers. For positioning in lower hazard areas there are pendent and sidewall types for extenxed coverage. The heat resistant bulbs can be standard or quick response types.

Katalog Kodu/Catalogue Code	DY-3529	DY-3539
K Faktör/K Factor	K5.6(80)	K8.0(115)
Diş ölçüsü/Thread size	½" NPT (15 mm)	¾" NPT (20 mm)
Tepkime/Response	Standart Tepkimeli/Standard Response	
Yüzey/Finishes*	Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White	
Sıcaklık/Temperature*	57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F)	



Ölçüler Dimension

Max Etki Alanı genişlik (m) x uzunluk (m) Max Effect Area width (m) x length (m)	Sıcaklık Temperature	Debi Flowrate (gpm-L/min)		Basınç Pressure (psi-bar)		Nominal Orifice	Bağlantı Çapı Thread Size	K Faktörü K Factor (US/Metric)
		UL	FM	UL	FM			
4,9x4,9	68°C(155°F)	26 (98,4)	26 (98,4)	21,4 (1,5)	21,4 (1,5)	½"	½" NPT	5,6 / 80
4,9x5,5	68°C(155°F)	29 (109,8)	30 (113,6)	26,6 (1,8)	28,5 (2,0)	½"	½" NPT	5,6 / 80
4,9x6,0	68°C(155°F)	32 (121,1)	33 (125,0)	32,4 (2,2)	34,5 (2,4)	½"	½" NPT	5,6 / 80

-Kaplama tiplerinin (Pirinç, Beyaz, Krom) ve çalışma sıcaklıklarının belge detayı için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
- You can visit our website for certification details of coating types (Brass, White, Chrome) and operating temperatures.

PENDENT SPRINKLER

DY-5337

Standart Tepkimeli / Standard Response

Genel Özellikler / Specifications

- Tüm tehlike sınıfları için / All Hazards
- 5 mm cam / 5 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas

- Fabrika / Factory
- Depo / Warehouse
- Özel uygulamalar / Specific Applications




Ürün sayfası için
okutun
Scan for
product page

ELO sprinkler yoğunluk/alan kriterine göre tasarım yapılan sistemlerin tasarımında kullanılır. Standart sprinklere göre daha yüksek debide daha düşük basınçlarla çalışma avantajı sağlar.

ELO sprinklers are used in systems that are designed in accordance with density/area criteria. Compared to standard sprinklers it has the advantage to work with lower pressure at higher flow rates.

K Faktör/K Factor	K11.2(160)
Diş ölçüsü/Thread size	¾" NPT (20 mm)
Tepkime/Response	Standart Tepkimeli/Standard Response
Yüzey/Finishes*	Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White
Sıcaklık/Temperature*	57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F), 93°C(200°F), 141°C(286°F)

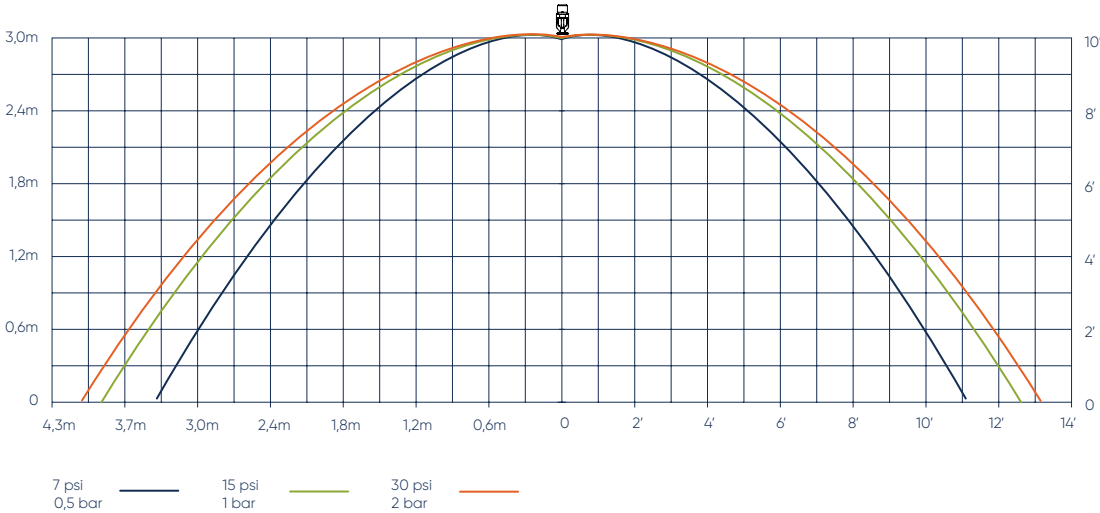

-Kaplama tiplerinin (Pirinç, Beyaz, Krom) ve çalışma sıcaklıklarının belge detayı için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
- You can visit our website for certification details of coating types (Brass, White, Chrome) and operating temperatures.

UPRIGHT SPRINKLER

DY-5333

Standart Tepkimeli / Standard Response

Genel Özellikler / Specifications

- Tüm tehlike sınıfları için / All Hazards
- 5 mm cam / 5 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas

- Fabrika / Factory
- Depo / Warehouse
- Özel uygulamalar / Specific Applications




Ürün sayfası için
okutun
Scan for
product page



ELO sprinkler yoğunluk/alan kriterine göre tasarım yapılan sistemlerin tasarımında kullanılır. Standart sprinklere göre daha yüksek debide daha düşük basınçlarla çalışma avantajı sağlar.

ELO sprinklers are used in systems that are designed in accordance with density/area criteria. Compared to standard sprinklers it has the advantage to work with lower pressure at higher flow rates.

K Faktör/K Factor	K11.2(160)
Diş ölçüsü/Thread size	¾" NPT (20 mm)
Tepkime/Response	Standart Tepkimeli/Standard Response
Yüzey/Finishes*	Pirinç, Krom/Brass, Chrome
Sıcaklık/Temperature*	57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F), 93°C(200°F), 141°C(286°F)

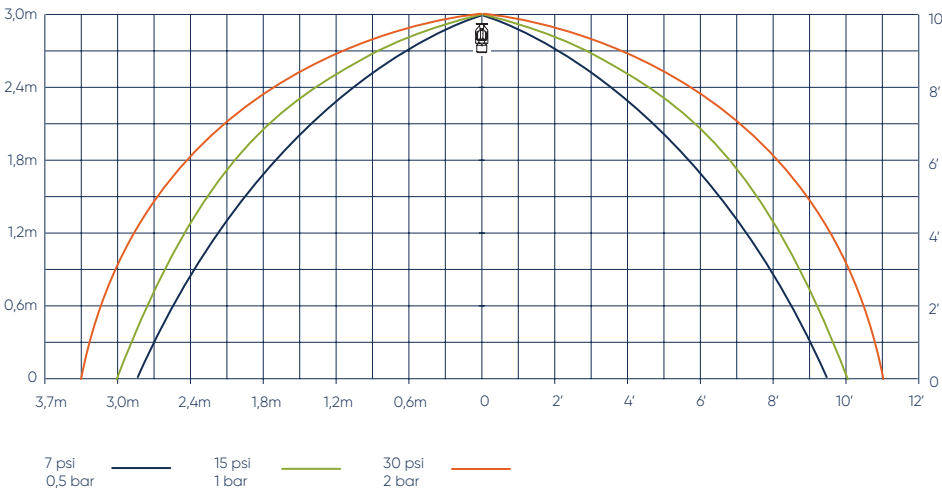

-Kaplama tiplerinin (Pirinç, Beyaz, Krom) ve çalışma sıcaklıklarının belge detayı için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
- You can visit our website for certification details of coating types (Brass, White, Chrome) and operating temperatures.